




Polígono Industrial Iturrin
Abendaño kalea 39-40
20100 Lezo, Gipuzkoa
(+34) 607 143 143
(+34) 943 32 15 10
info@kaixosl.com

CORTINA DE CRISTAL

CATÁLOGO TÉCNICO

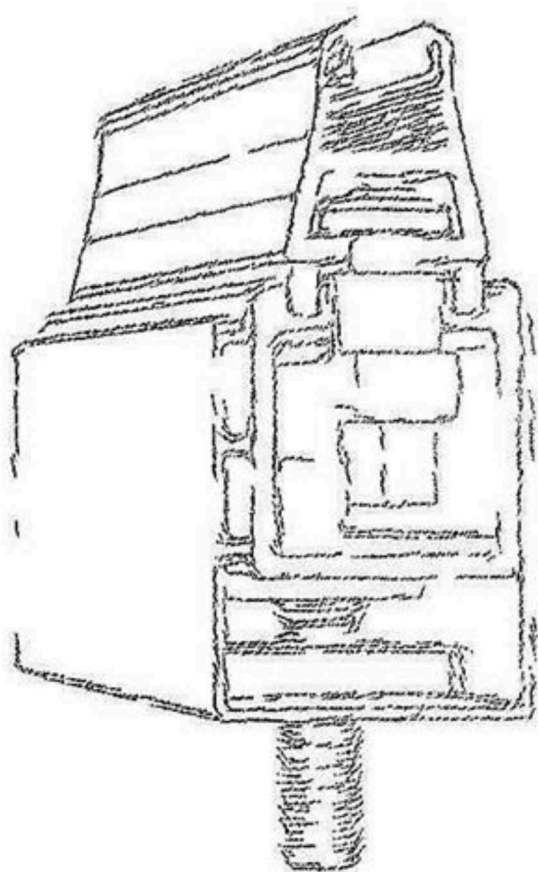

Cortinas de cristal

Sistema de cristales sin perfiles verticales

El sistema es una alternativa al resto de sistemas convencionales de cerramientos para terrazas y de las clásicas cortinas de cristal.

El sistema no usa rodamientos, su funcionamiento es por deslizamiento. Desliza sobre pistas/carriles y lo convierte en el más seguro del mercado.

La calidad de los materiales utilizados está a la altura de las grandes marcas de PVC y Aluminio, cumpliendo todos los estándares y requerimientos en materia de Calidad y Seguridad. Con 5 años de garantía.

La fabricación y la instalación del sistema están desarrolladas en un banco de trabajo vertical. Permitiendo alcanzar unos resultados óptimos de tiempo de alta calidad reflejados en las instalaciones de todo tipo; Terrazas, balcones, hostelería, etc...




Fabricación/PRE-Instalación

Apostamos por la fabricación/PRE-Instalación, lo que hace que sea el sistema más rápido de montaje en casa del cliente, permitiendo al usuario final disfrutar del cerramiento en un tiempo record y sin molestas jornadas de trabajo y ruido.

La fabricación y la instalación del sistema son mediante un premarco inicial de tubo de aluminio, instalado y totalmente comprobado en nuestro banco de trabajo vertical.

Especificaciones técnicas, medidas de producto

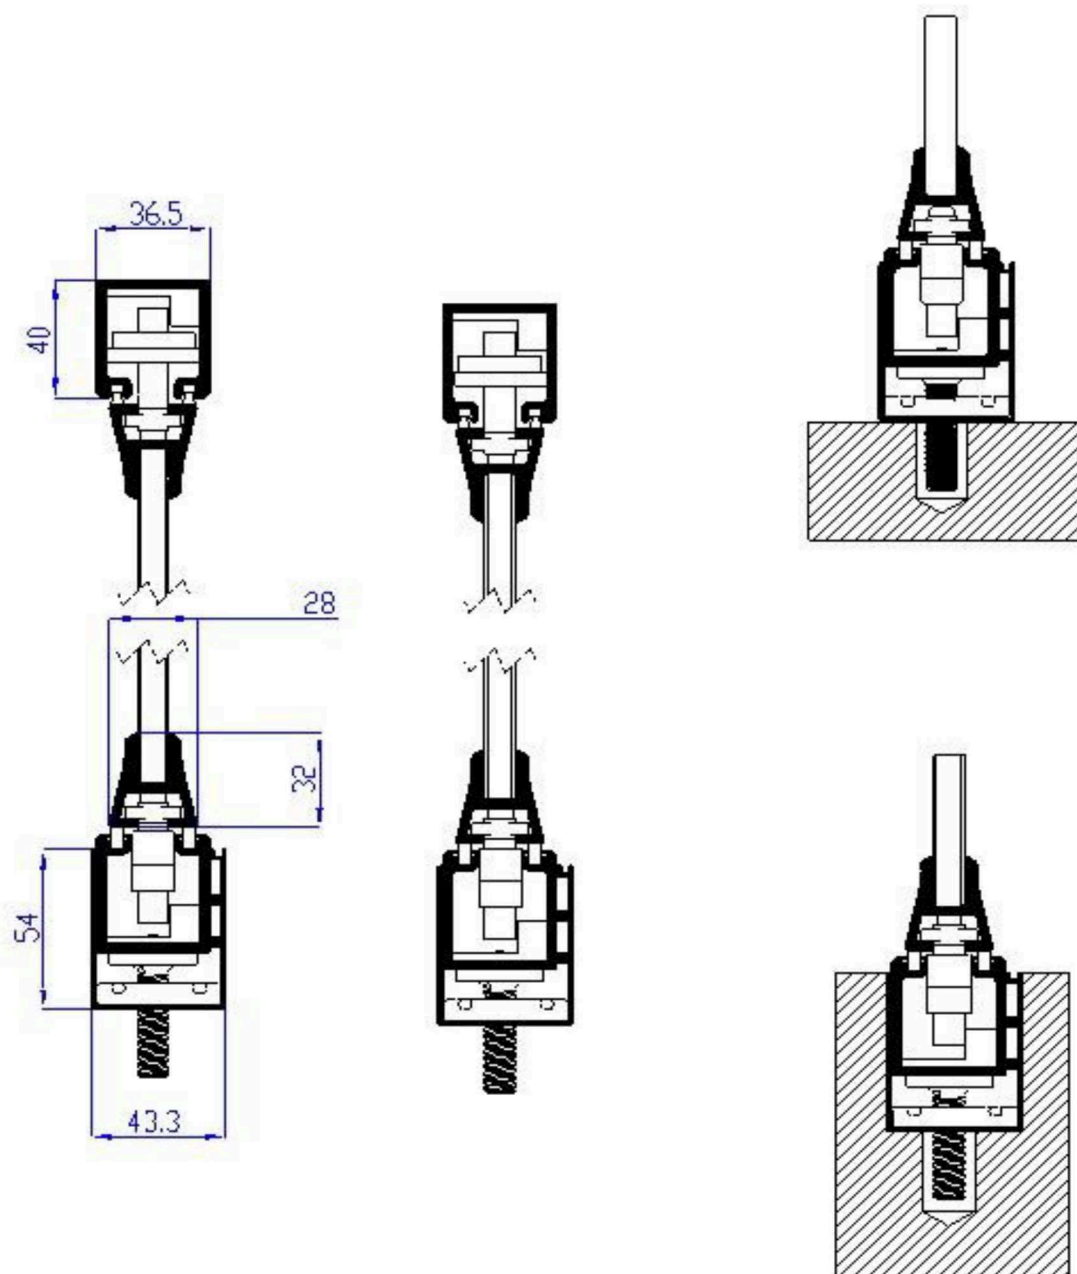

Vidrio	Instalación
Templado 10mm	Por defecto
Templado 12mm	Bajo pedido
Templado 8mm	Bajo pedido
Stadip 6 +6 / 5 + 5 / 4 +4	Bajo pedido

Descripción

Sistema de cristales sin perfiles verticales, con variedad de aperturas centrales y laterales.

Datos Técnicos

- Marco de 43,3 mm.
- Hojas de 28 mm.
- Espesores Medios; 3 mm.
- Acristalamientos de 8 mm a 12 mm.
- Peso Máximo por apertura; 1200 kg

Acabados

- Lacados Colores (RAL, Lisos, Moteados)
- Efecto Madera
- Anodizado

Garantía de Sistema 5 años

Marcado CE (UNE-EN 14351-1:2006 Cerramientos acristalados sin perfiles verticales)

Resistencia al Viento
C6

UNE-EN 1932:2014

Permeabilidad al Aire
C2

UNE-EN 1026:2000

Sustancia Peligrosa
Cumple Normativa


UNE-EN 13659:2016

Transmitancia Térmica
5,6 W/m²K

Aislamiento Acústico
34 db

Zonas de Cumplimiento
CTE. **Terrazas y Balcones**

Sección

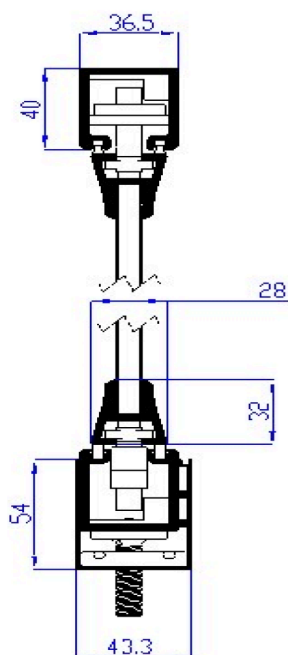

Diferentes Aperturas

